

Gioco multifunzio

NUOVA ELEMENTI D'ARREDO

1) cestoni (raffigurato Sabaudo TLF o equivalente)

2) panchine (raffigurata tipo Metalco o equivalente)

3) illuminazione (raffigurato Modullum Schreder o equivalente)

4) panchina in cls (raffigurata tipo moonestone Metalco o equivalente)

2 Altalena 2 seggiolini tavoletta

Fotoinserimento

- 3 Gioco Ω molla Vespa
- 4 Gioco Ω molla "r nacchinina
- Panchetta bimbi
- 6 Casetta "Bigliett
- **7** I tubi parlanti
- 8 Giostrina
- 9 Arco di ingresso C O N cancelletto  $\bigcirc$ recinzione



## **PAVIMENTAZIONE** ANTITRAUMA

**POLIGOMM** 

PAVIMEN-

FAZIONE


ANTITRAUMA

## **POLIGOMMA**

La normativa europea sui parchi gioco stabilisce che la completa conformità dell'area è determinata, oltre che dalla conformità alla norma delle attrezzature ludiche anche dal rispetto delle aree libere, dalla realizzazione di pavimenti antitrauma e dal rispetto di alcune regole progettuali. In questa scheda si prende in esame un tipo di pavimentazione antitrauma: le PIASTRE IN GOMMA.

Una pavimentazione antitrauma che, grazie ad una grande varietà di forme e di colori, permette di personalizzare le aree gioco.
Colata sul posto, la sua manutenzione è semplice dal momento che non presenta giunzioni. Tale tecnica di posa consente di variare i diversi spessori della pavimentazione in funzione dell'altezza di caduta del gioco.



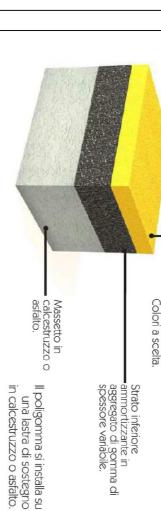


La mistura viene realiz: primo strato viene appli viene applicato con u

NUOVA RAMPA

NUOVA RAMPA e NUOVE
AIUOLE

- Abbattimento barriere
architettoniche mediante
realizzazione di rampa con
mancorrente
- Abbattimenti piante con
estirpazione ceppaia
- rimodellamento del terreno
- nuovi cordoli a delimitazione
- risemina tappeto erboso

## Sotto i giochi, la norm richiede superfici an determinate dalle differ di caduta libera. La q profondità dello scavo in base al criterio HIC (Historica) NORMA VIGENTE





6 a 7 kg di aggregato e odi legante al mº per spessore. 20,7 a 0,8 kg r 10 mm di



Colori standard: Verde, possono anche essere

Le temperature d'insta La polimerizzazione si fa L'applicazione è impossi inferiore all'80%. Sarà po spessore variabile in fun-strato di finitura di 10 mn

## **LEGENDA**





ALBERO FASTIGIATO



ightharpoons

PENDENZA DELLA

RAMPA

 $\mathbb{N}$ 

DEVE

ESSERE


SUPERIORE


ALL,

%8%


≤ 8% ≤ 1000



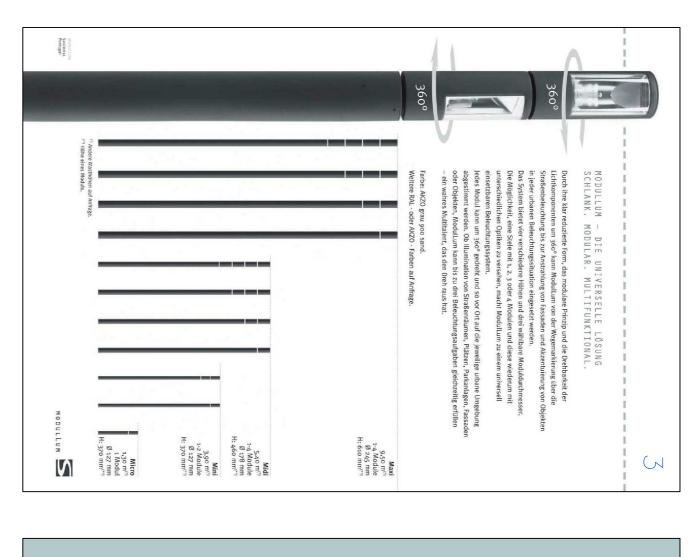

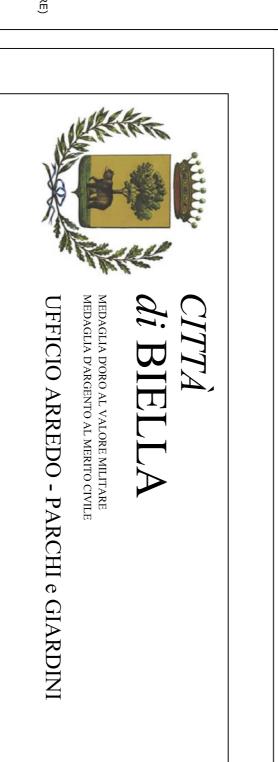

Progetto esecutivo

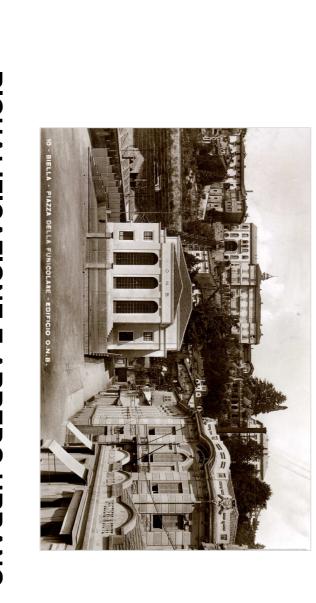

RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO PIAZZA CURIEL

AGGIORNAMENTI :	COLLABORATORE : Geom. Antonio Pusceddu			PROGETTISTI : Arch. Graziano Patergnani Arch. Raffaella PENNA	LABORATO: AREA GIOCHI ED ELEMENTI D'ARREDO RAMPA - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH	ELABORATO: AREA GIOCHI ED ELEMENTI D'ARREDO	
		MAGGIO 2015	Data :	Scala : Varie	_	REDO	
			C	Elaborato n°	TETTONICHE		