




SEZIONE A-A'
PARTICOLARE AREA MONUMENTALE

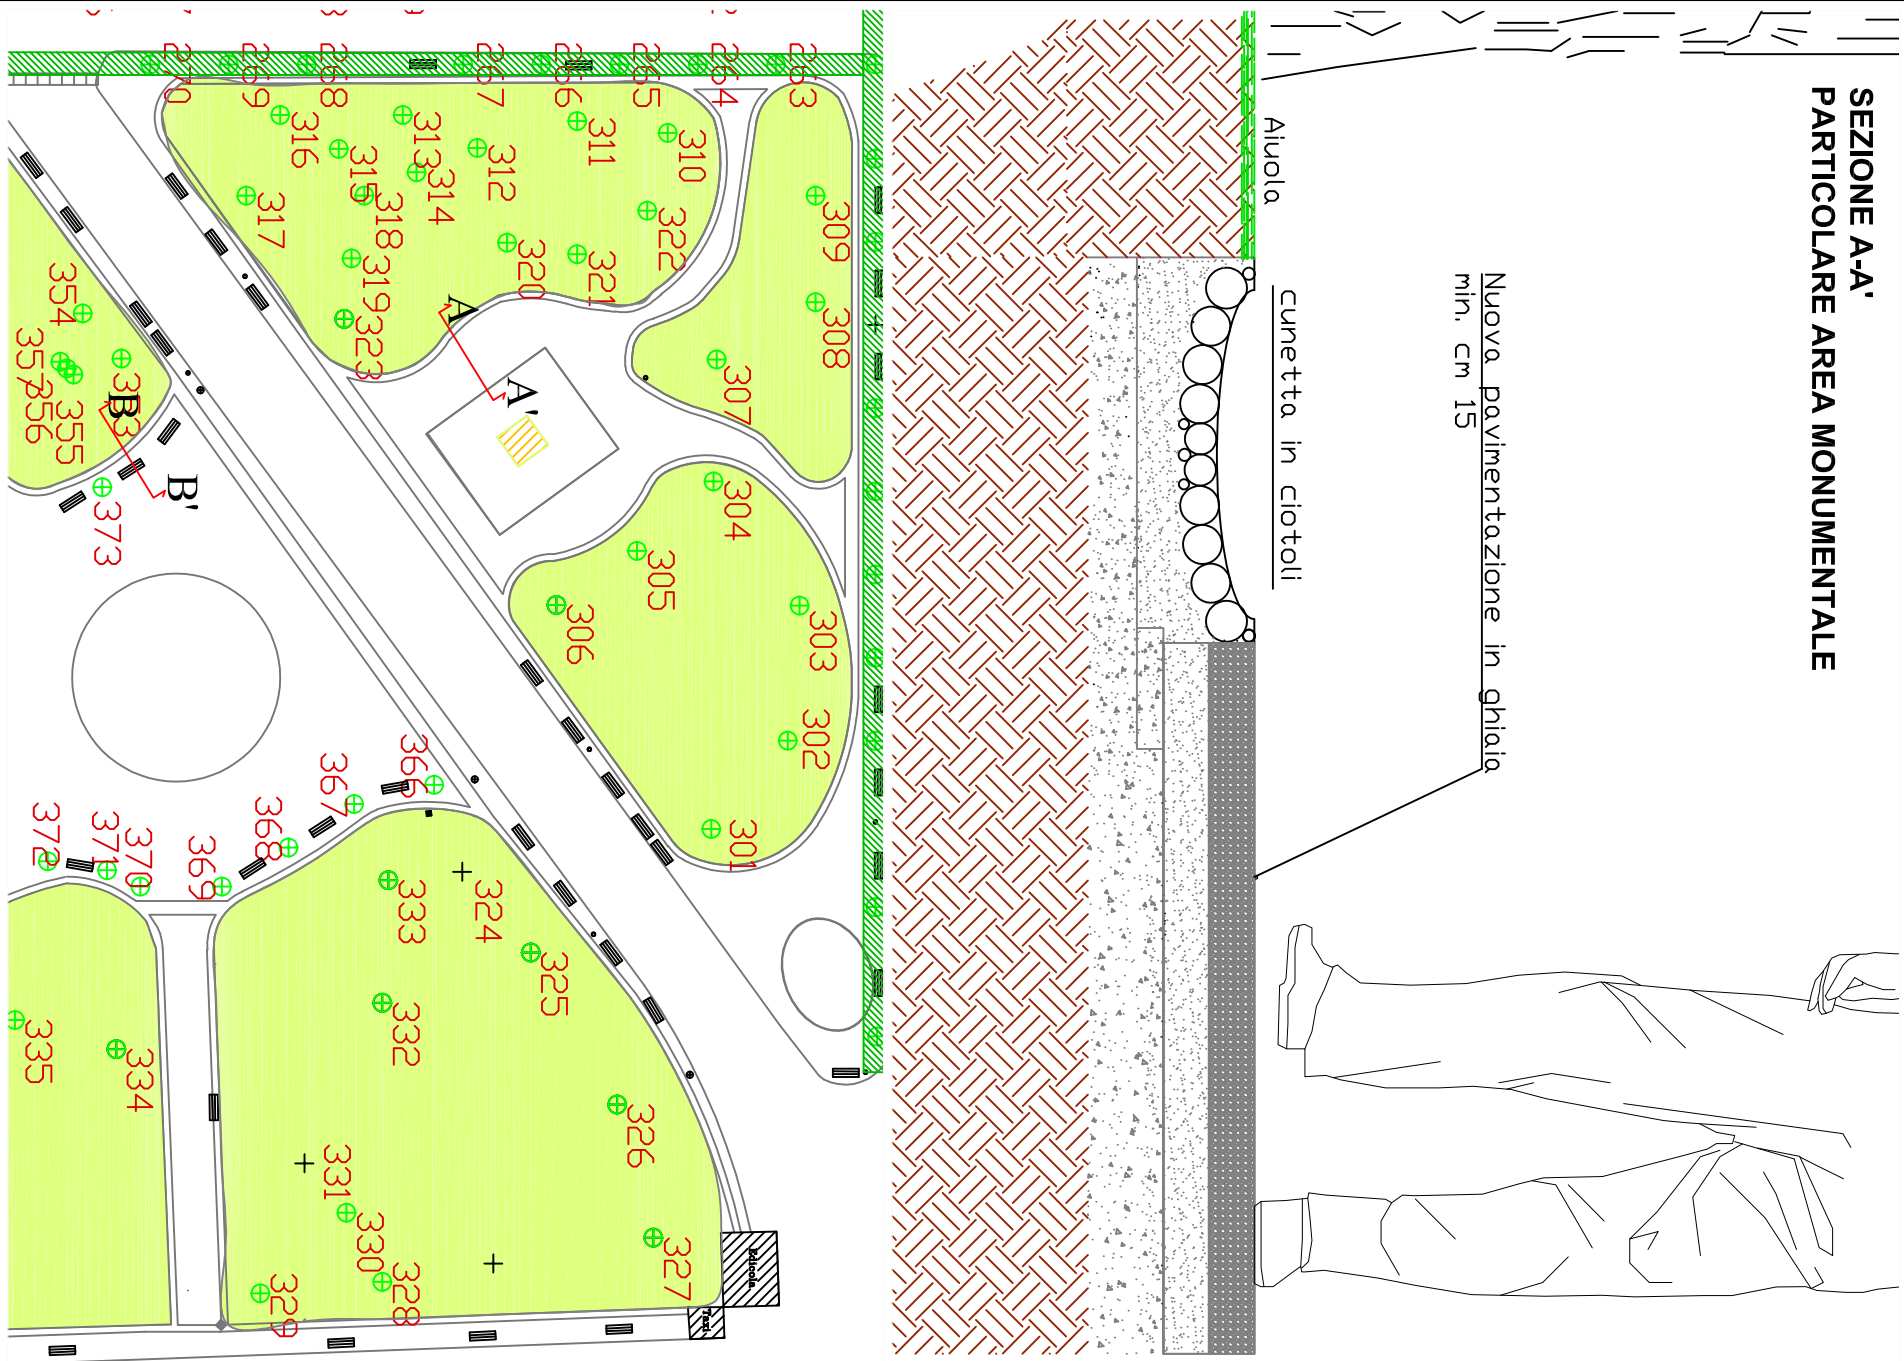

SEZIONE B-B'
PARTICOLARE AREA INGHIAIATA

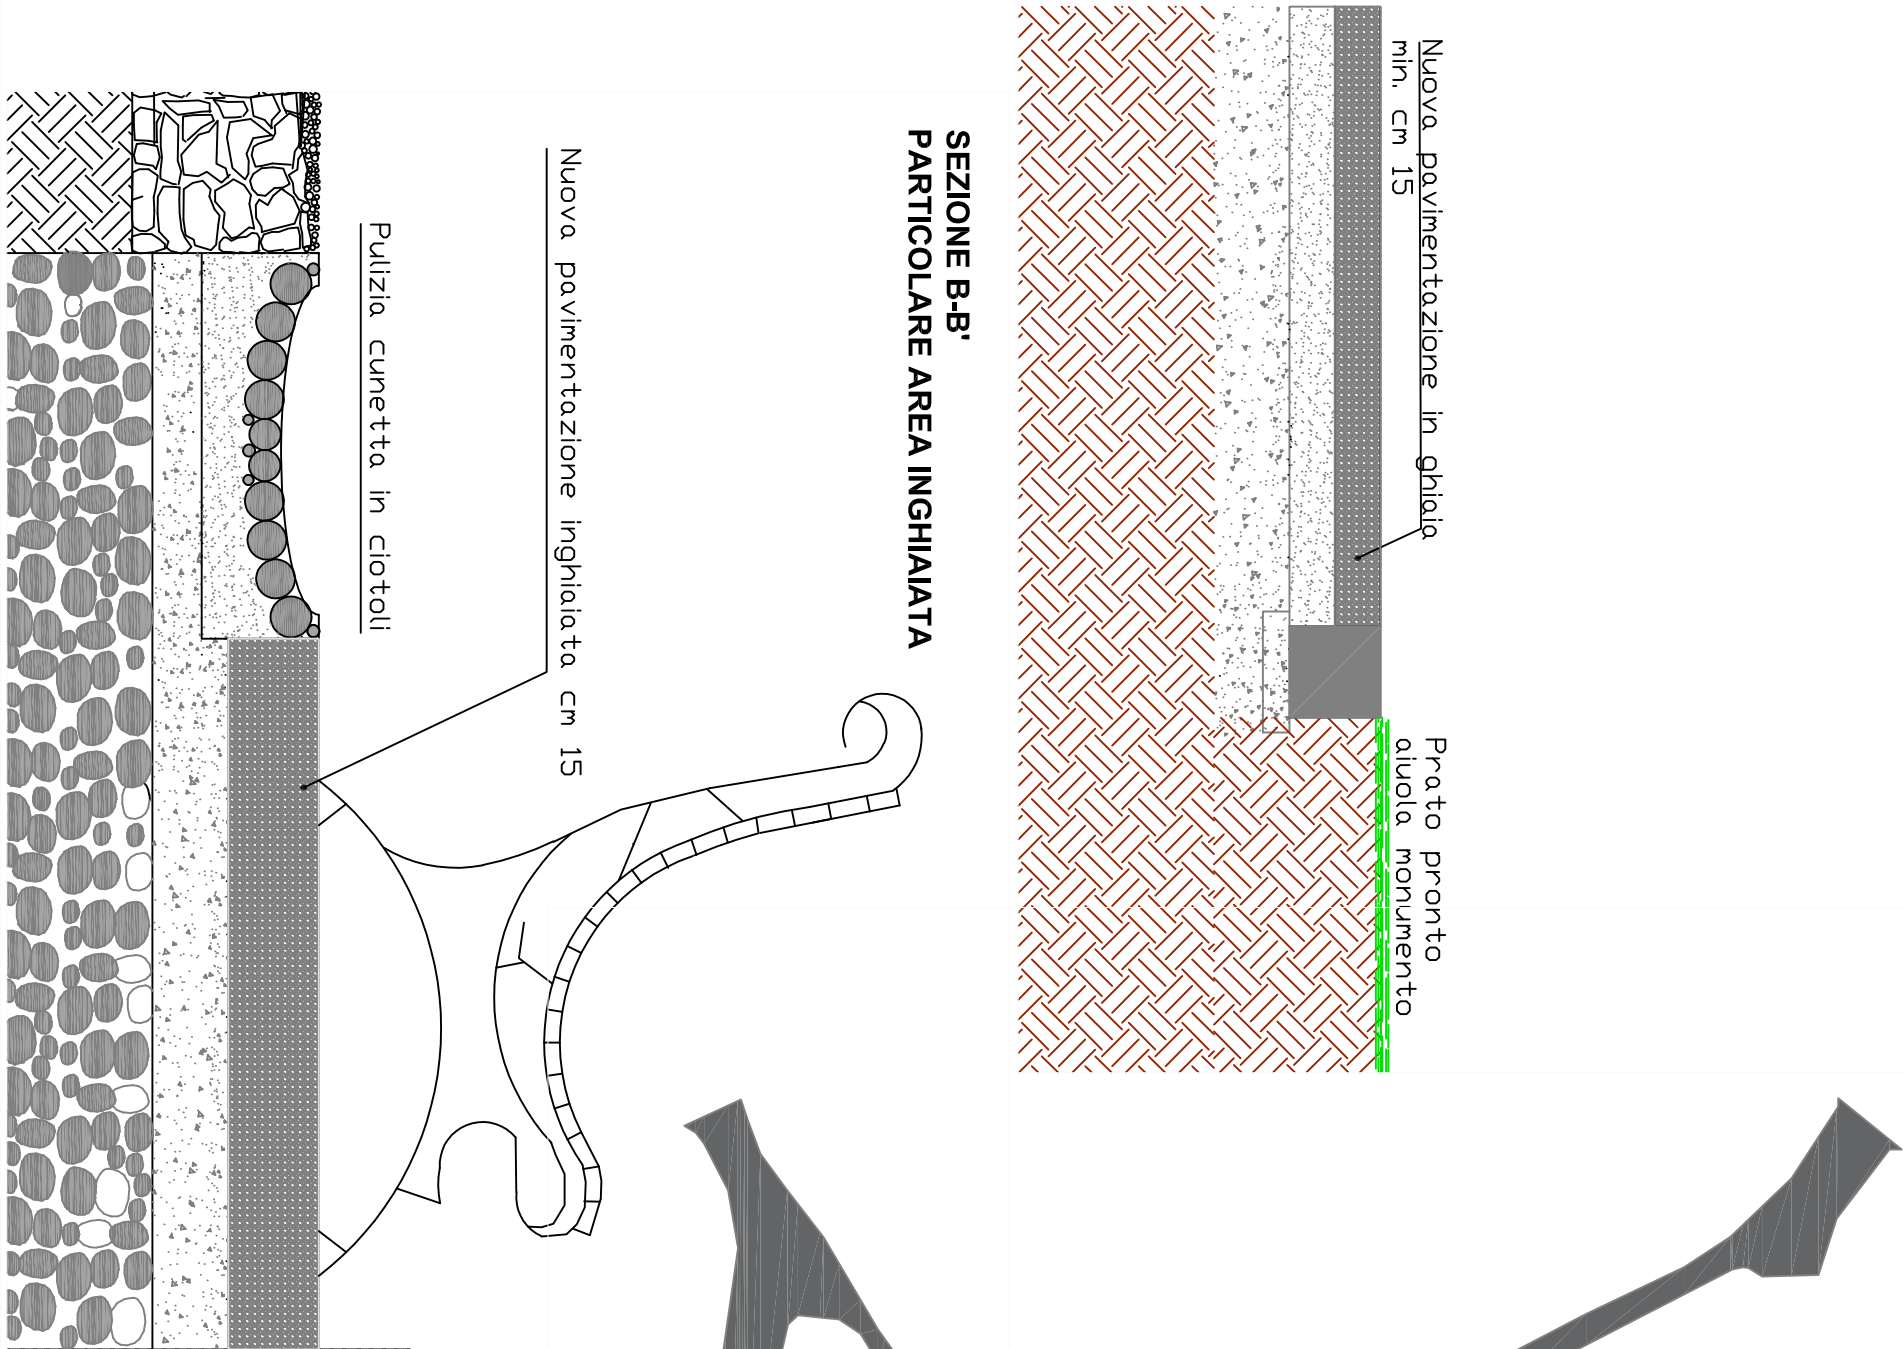


NUOVA PAVIMENTAZIONE INGHIAIATA MQ 1900
PULIZIA CUNETTE IN CIOTOLI ML. 900

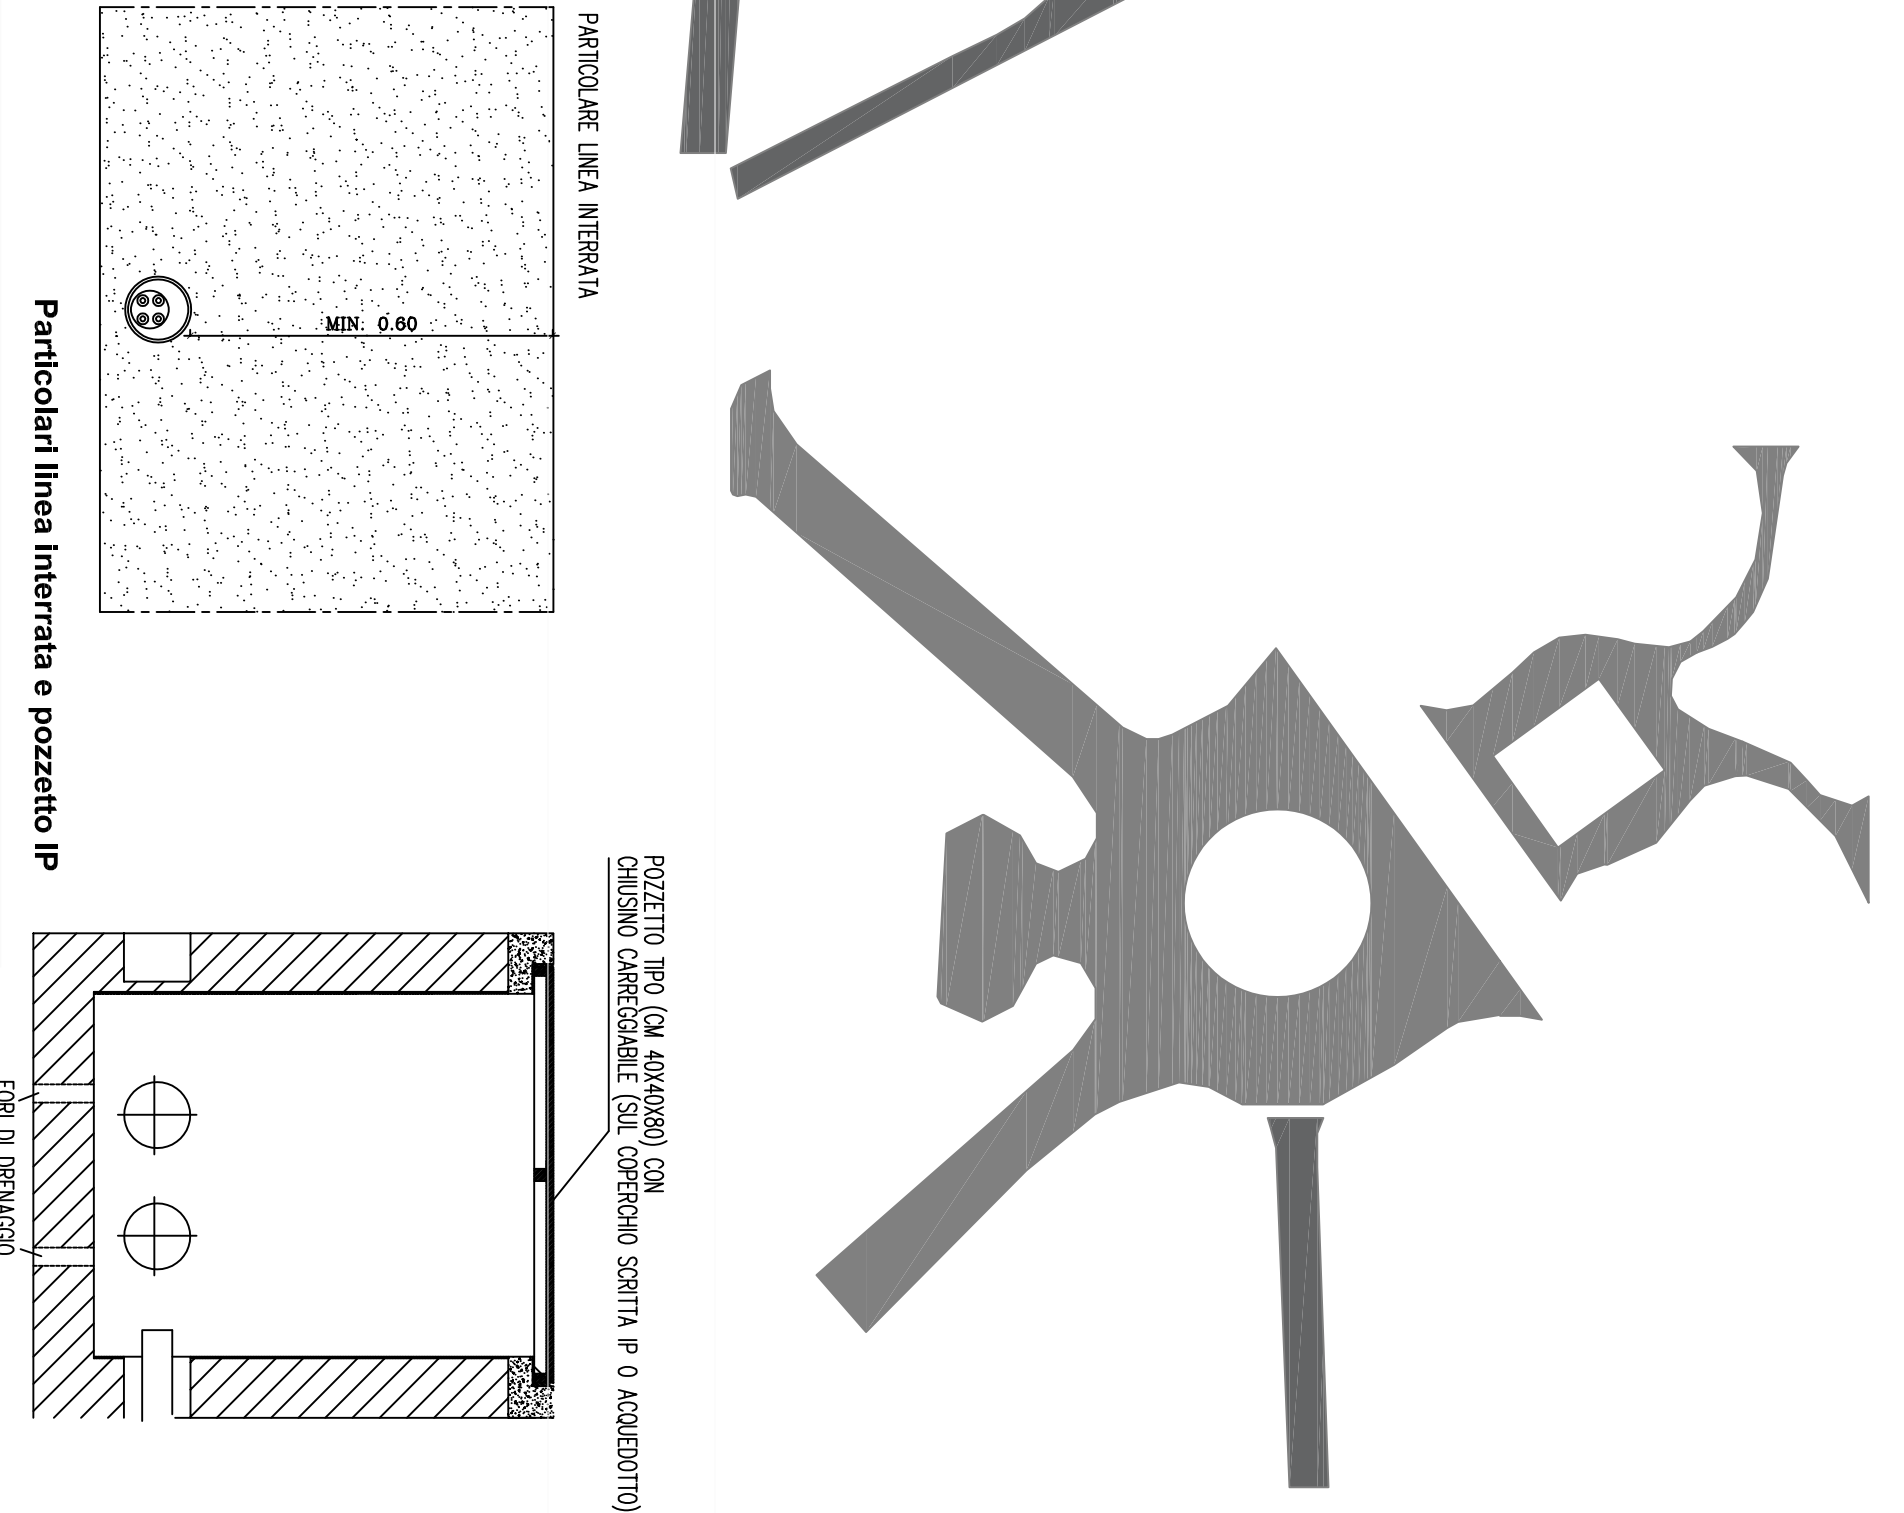

NUOVI GIOCHI DA POSIZIONARE:
A) ALTALENA MULTIPLA IN ACCIAIO ZINCATO (TIPO PROLUDIC O EQUIVALENTE)
B) PALESTRINA IN ACCIAIO ZINCATO (TIPO SARBA O EQUIVALENTE)
S) GIOCO DI ROTAZIONE E OSCILLANTE (TIPO PROLUDIC O EQUIVALENTE)


Piazza Vittorio Veneto

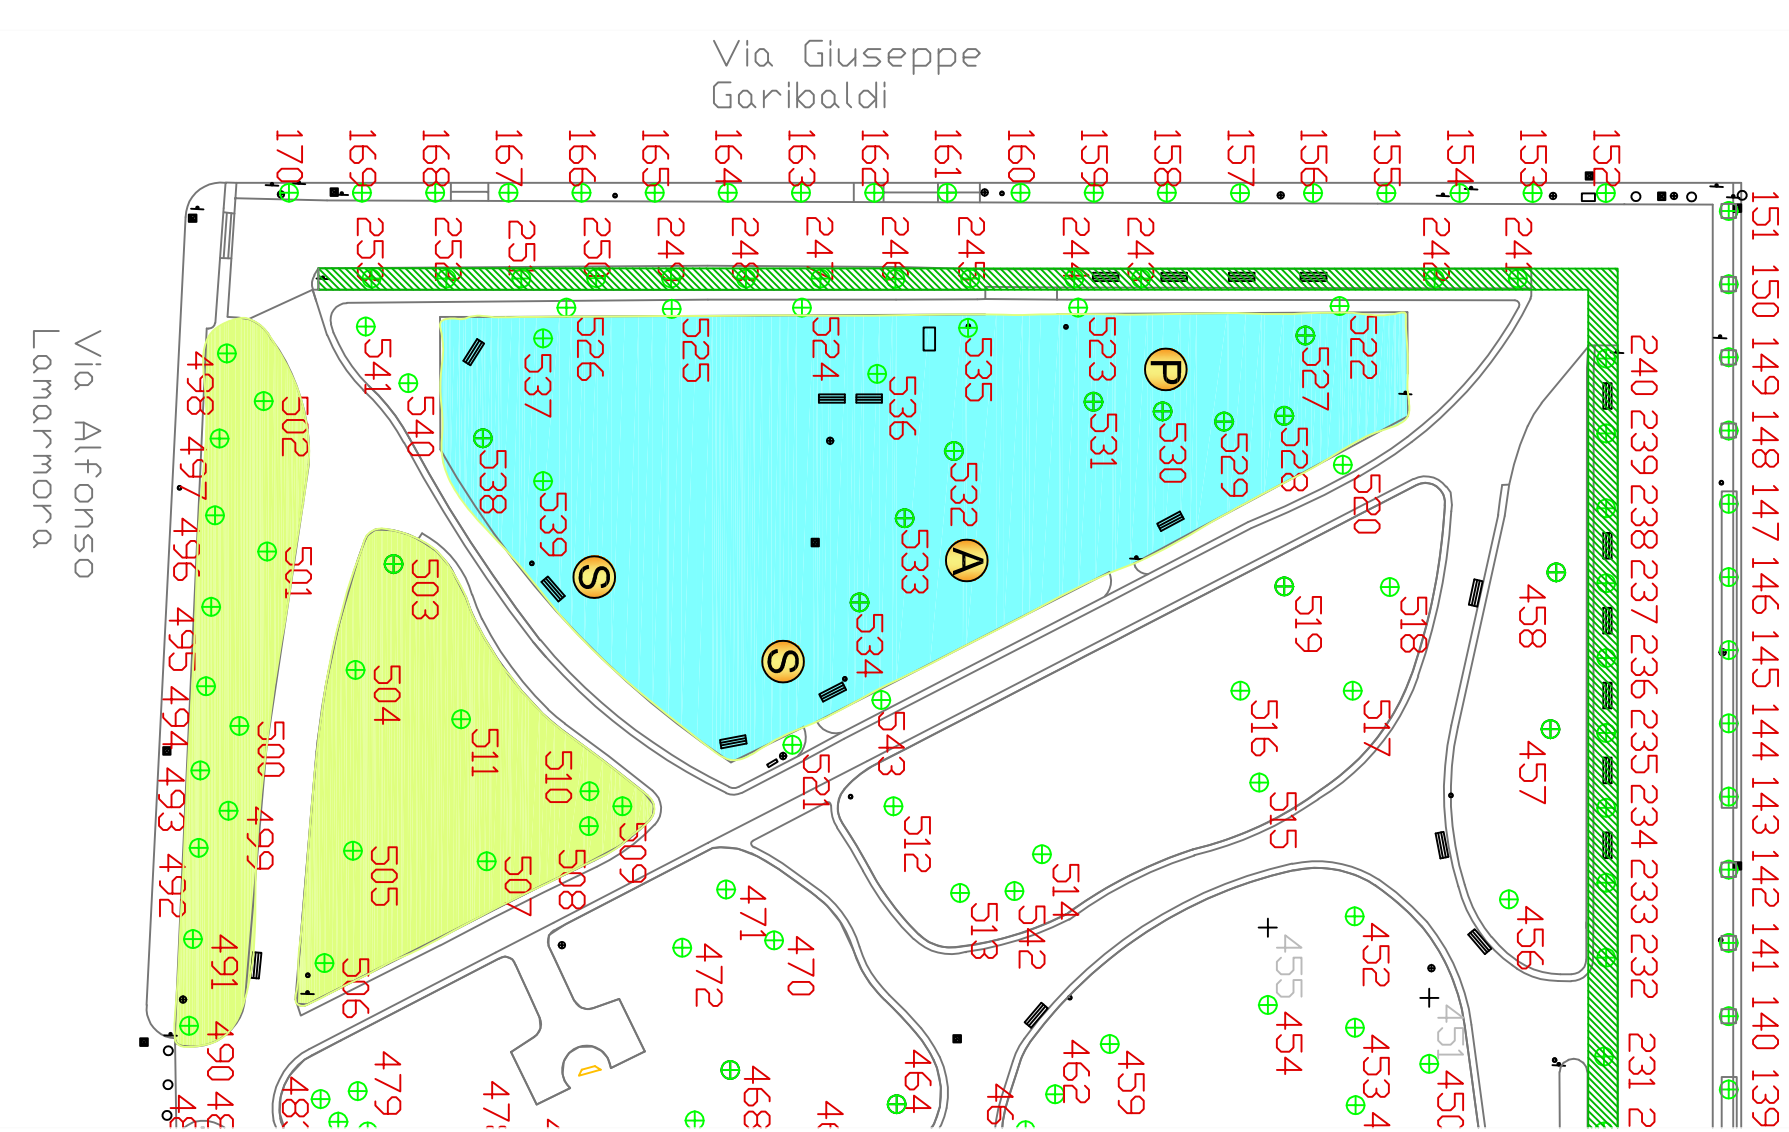

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA
1) POLIGOMMA

La normativa europea sui parchi giochi stabilisce che la conformazione dell'area è determinata, oltre che dalla conformazione del terreno, dalle attrezzature ludiche anche di alcune regole progettuali. In questa scheda si prevede in esame un tipo di pavimentazione antitrauma e PAVINTE IN GOMMA.

Una pavimentazione antitrauma che, grazie ad una grande varietà di forme e di colori, realizza un ambiente ludico e sicuro per i bambini. La PAVINTE IN GOMMA è costituita da piccoli mattoncini in gomma che, grazie ad una grande varietà di forme e di colori, realizza un ambiente ludico e sicuro per i bambini. La PAVINTE IN GOMMA è costituita da piccoli mattoncini in gomma che, grazie ad una grande varietà di forme e di colori, realizza un ambiente ludico e sicuro per i bambini.

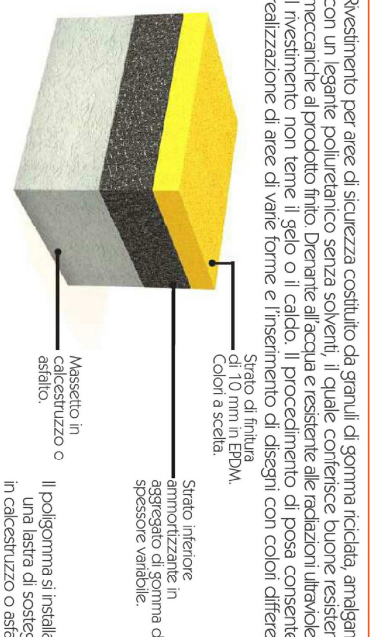

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA
2) POLIGOMMA

La normativa europea sui parchi giochi stabilisce che la conformazione dell'area è determinata, oltre che dalla conformazione del terreno, dalle attrezzature ludiche anche di alcune regole progettuali. In questa scheda si prevede in esame un tipo di pavimentazione antitrauma e PAVINTE IN GOMMA.


Una pavimentazione antitrauma che, grazie ad una grande varietà di forme e di colori, realizza un ambiente ludico e sicuro per i bambini. La PAVINTE IN GOMMA è costituita da piccoli mattoncini in gomma che, grazie ad una grande varietà di forme e di colori, realizza un ambiente ludico e sicuro per i bambini.



A





Faro tipo per illuminazione sottochiodi (Guzzini o equivalente)

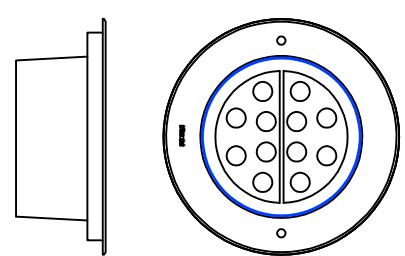


2



Tipologie di pavimentazione antitrauma
1) colata sul posto (per altalena e gioco di rotazione)
Area da pavimentare altalena mq 61
Area da pavimentare gioco di movimento mq 23 (x2)
2) mattonelle antitrauma in mm. con 10 (per palestrina)
Area da pavimentare palestrina mq 58

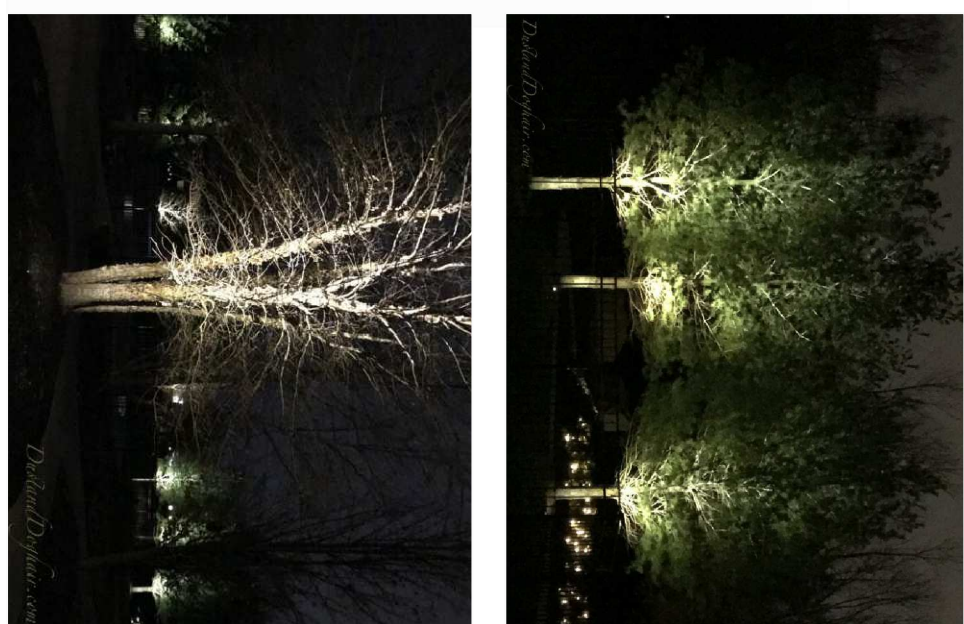
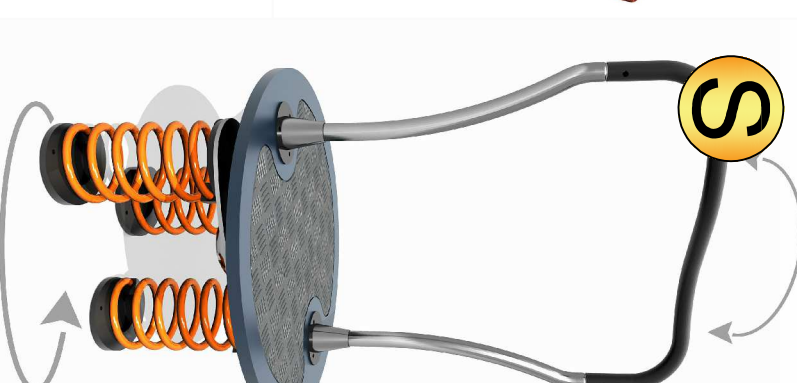


Proiettore tipo Guzzini o equivalente per illuminazione monumento Canonica e sottochiodi alberi ove non è possibile utilizzare i faretti raso terra

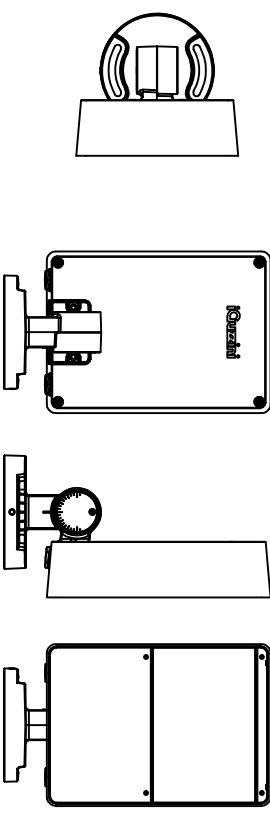

Palo rastrenato sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1).
lunghezza totale 5,00 mt. diametro di base 102 mm - testa 76 mm, spessore 4 mm

Accessori per pali alzabandiera:
- due carrucole con terminale sterico diam min102mm
- calotta di base
- asola per entrata dei cavi con applicazione della taschina di messa a terra

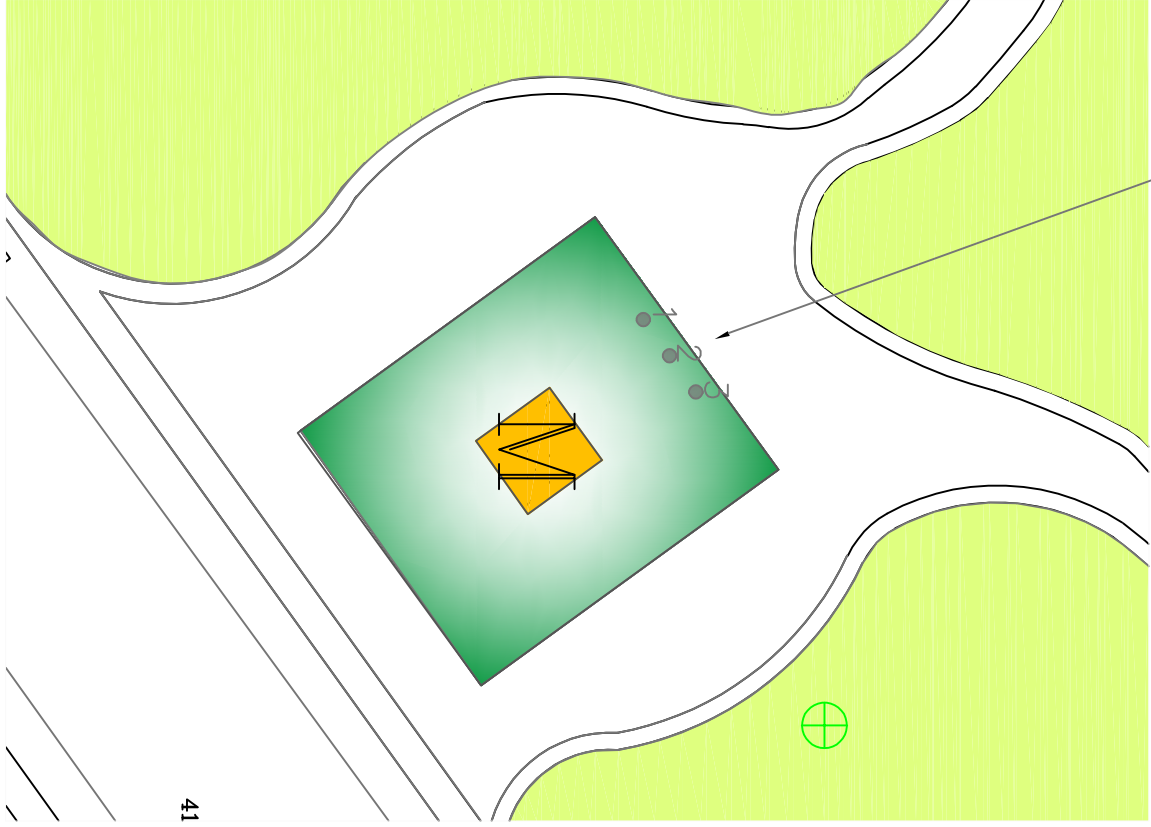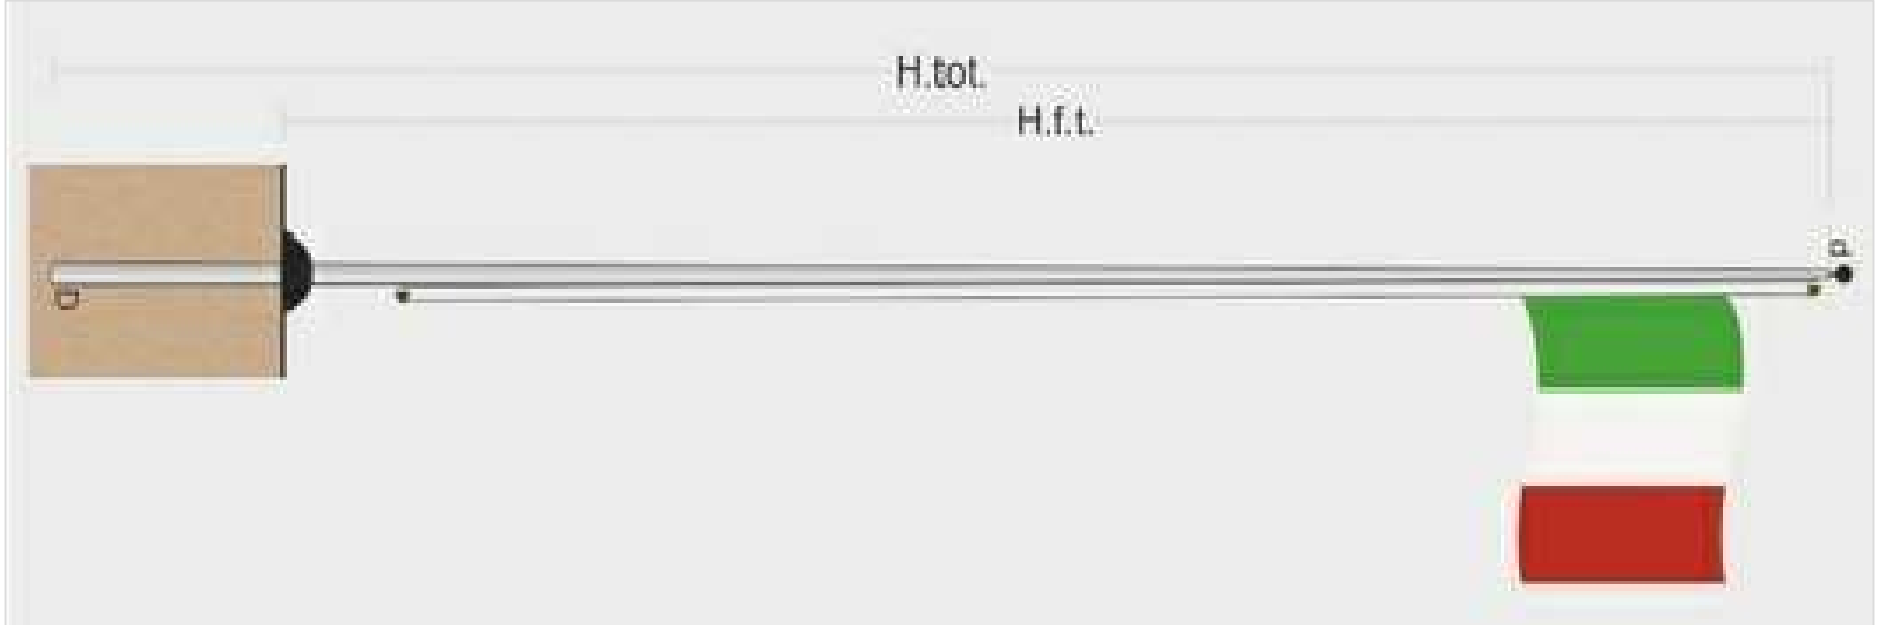

CITTÀ di BIELLA
MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE
UFFICIO ARREDO - PARCHI e GIARDINI
Progetto esecutivo



GIARDINI ZUMAGLINI
recupero aree verdi e patrimonio monumentale

ELABORATO : SEZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI		
PROGETTISTI : Arch. Raffaella PENNA RUP : Arch. Graziano PATERGNANI	Scala : 1:10 - 1:500	Elaborato n°
Collaboratore/Assistente: Geom. Antonio Puseddu	Data : Ottobre 2018	3
AGGIORNAMENTI :		